


A112 Freiflächen vor Drehflügeltüren

09/2015 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Ziff. 3.3.3

Bei manuell bedienten Drehflügeltüren muss auf der Seite des Schwenkbereiches seitlich neben dem Türgriff eine freie Fläche mit einer Breite $x = \min. 0.60 \text{ m}$ verfügbar sein. Zudem muss diese Breite x zusammen mit der freien Länge y hinter dem ganz geöffneten Türflügel mindestens 1.20 m betragen.

Unter der Voraussetzung, dass die Formel $x + y = \min. 1.20 \text{ m}$ eingehalten wird, ist es bedingt zulässig*, die Breite x bis auf 0.20 m zu verringern.

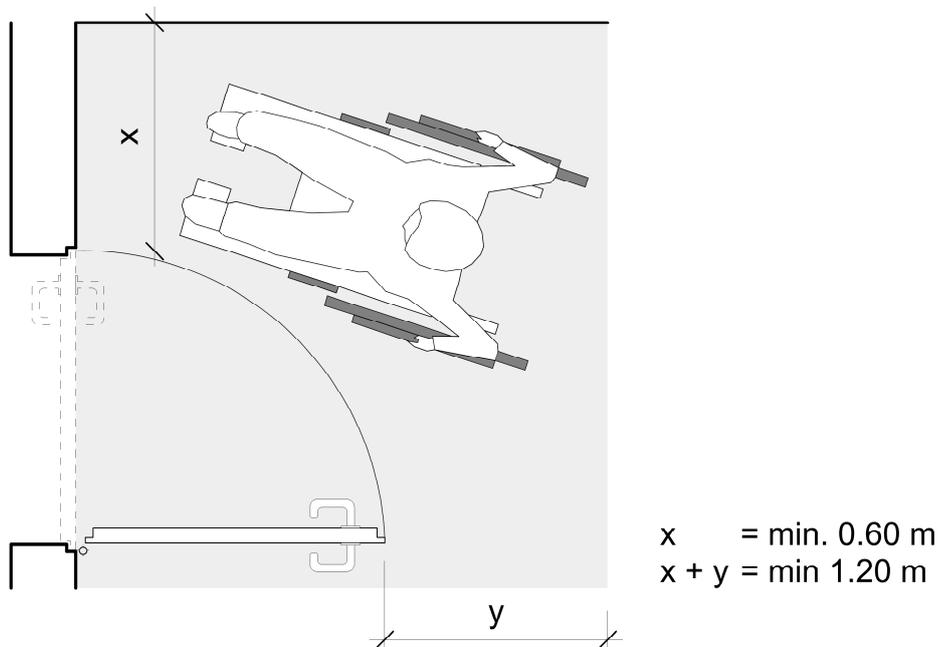

- * Bedingt zulässig bezeichnet eine Ersatz- oder Behelfsanforderung, die nur im begründeten Einzelfall an Stelle der Regelvorgabe treten darf. Die Begründung muss nachweisen, dass bestehende Gegebenheiten die Erfüllung der Regelvorgabe verunmöglichen oder einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern. Dies kann insbesondere durch bestehende Bausubstanz oder Topografie gegeben sein.